

自動罐蓋捲緣機

Automatic Can Ends Curler


S-B9AC
S-B9ACL
S-B9ACLL

S-B9CL
S-B18C(L)

Certified by

ISO-9001


Quality Assurance System

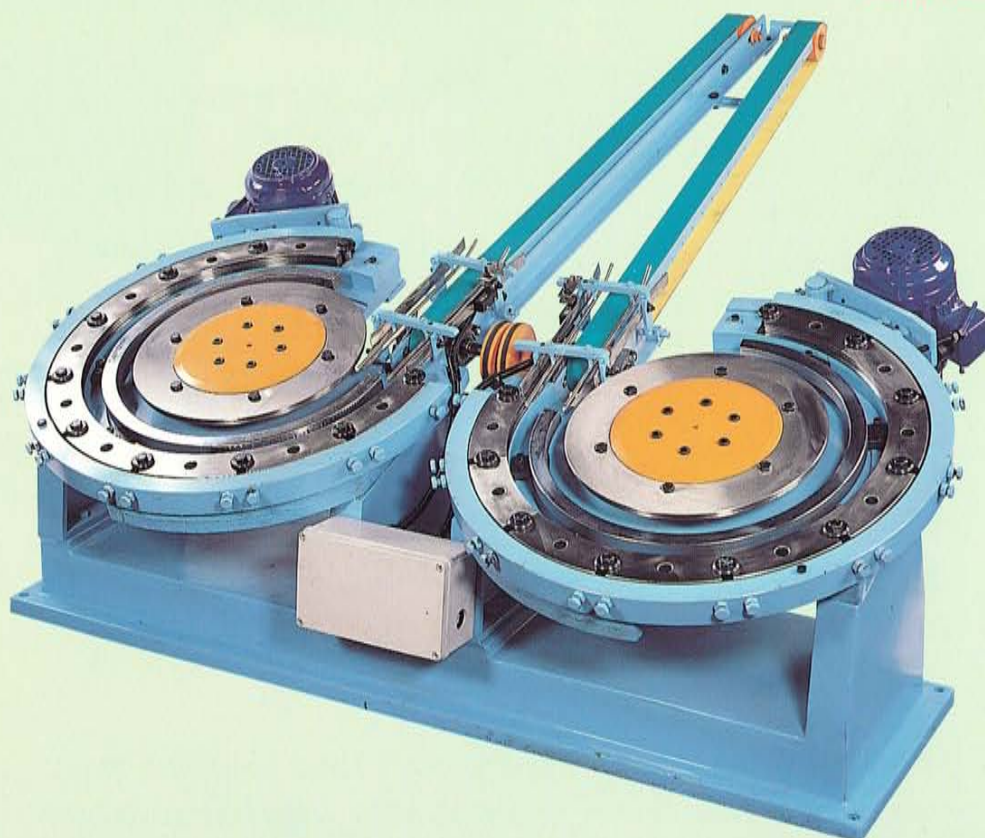

新益機械工廠股份有限公司
SHIN-I MACHINERY WORKS CO., LTD.

自動罐蓋捲緣機

Automatic Can Ends Curler

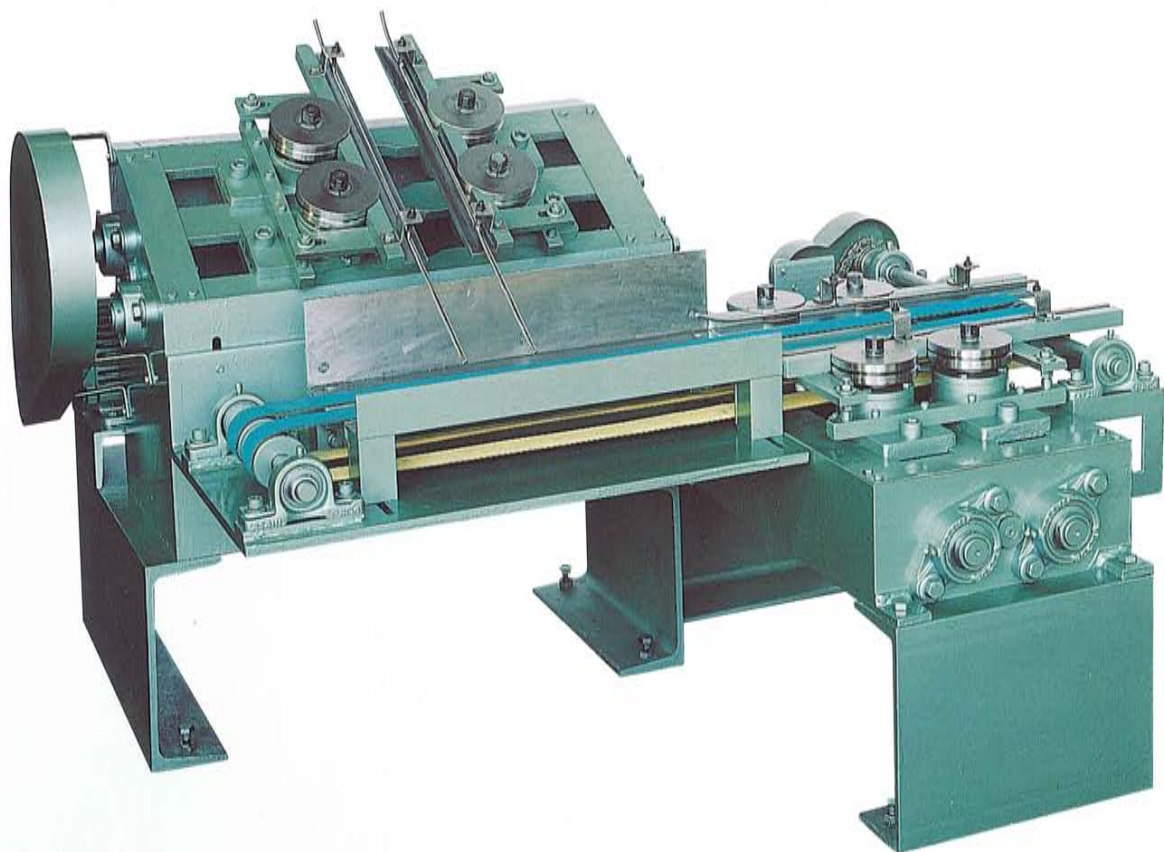

罐蓋經沖壓成形後，須經捲緣過程才能送入下工程，罐蓋捲緣尺寸如捲緣外徑，2" 的罐蓋數，均關係到後段工程，如塗膠機與封罐機之分割罐蓋與送蓋順利與否。

本公司所推出之一系列捲緣機，不僅適用於各種規格之圓蓋、方蓋、長方蓋，且捲緣後罐蓋之品質精良，尺寸均一，故能滿足高速製蓋線之嚴格要求。

Without curling process ends can't feed to Lining M/C, End curling dimensions such as O.D dia. and ends per 2" will influence ends separating of Lining M/C or Seamer.

Shin-I has developed a series of Automatic Ends Curler, suitable for all kinds of ends, such as round, square ends.

Perfect curling quality satisfies the most stringent demands of market.

自動罐蓋捲緣機

Automatic Can Ends Curler






特性：


- 模具使用特殊合金鋼，且經熱處理，堅固耐用。
- 與罐蓋接觸滑軌均研磨拋光處理。
- 調整簡單、換型容易。
- 可配合下工程需求與塗膠機連接作業，減少人工成本。
- 尺寸精確、外形美觀、能滿足高速自動機器之嚴格要求。

Features:

- Tooling is made from special alloy steel and harden treatment.
- End guide with stainless steel or polish treatment.
- Easy adjustment and quickly for changeover.
- Can connect with conveyor to Lining and drying M/C to reduce labor cost.
- Perfect products and built for long life satisfy the requirement of can making.

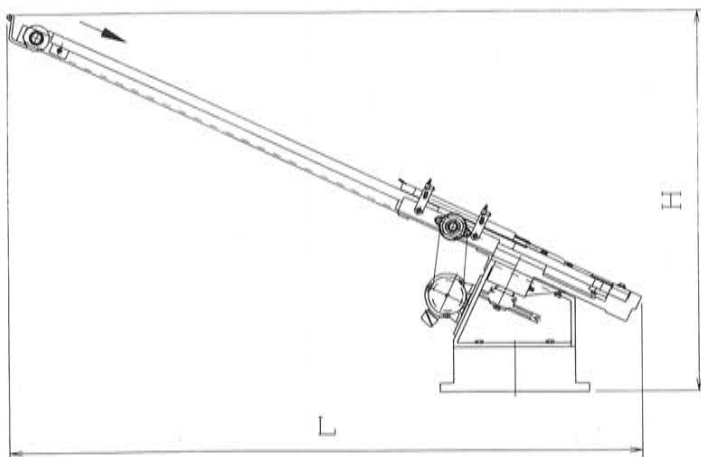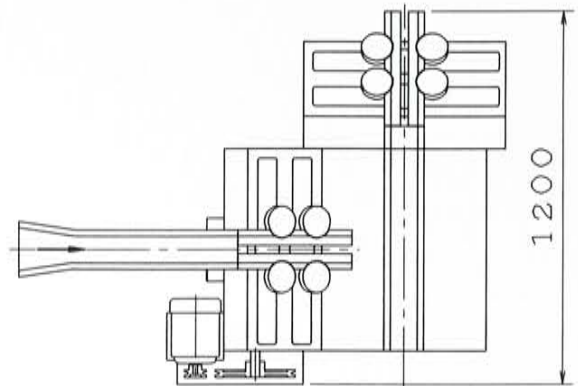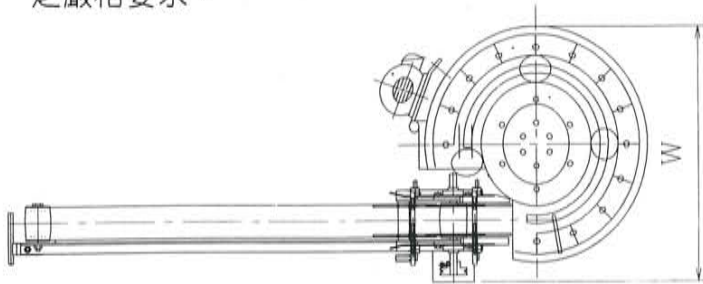



S-B9AC
S-B9ACL
S-B9ACLL

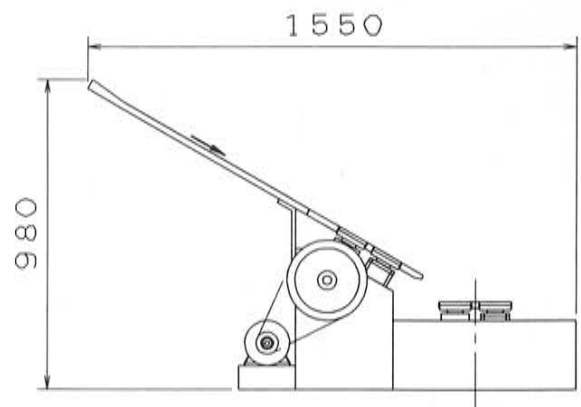

S-B9CL

自動罐蓋捲緣機

Automatic Can Ends Curler

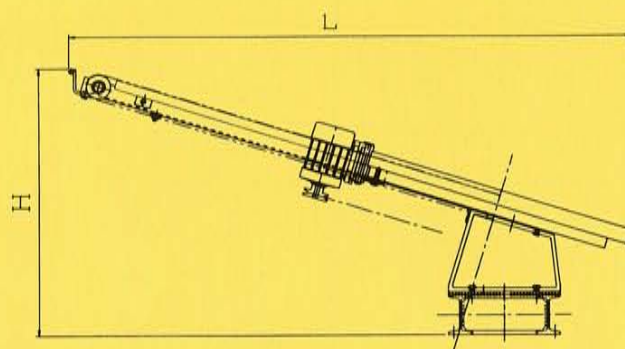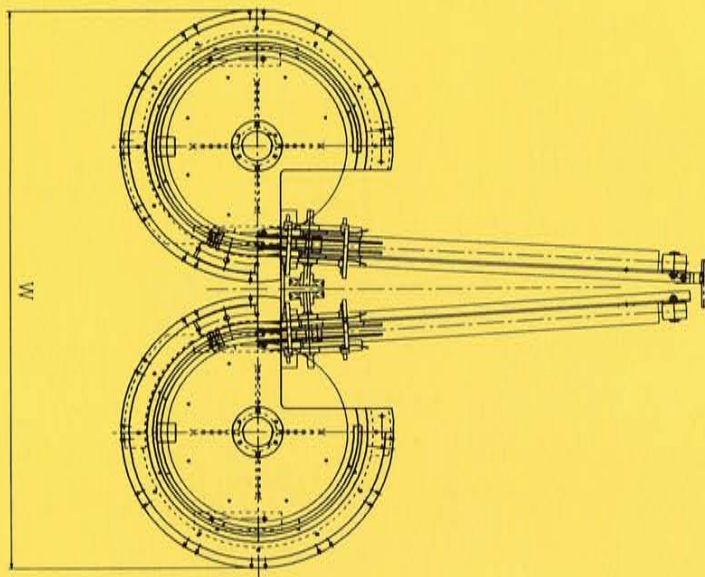

S-B18C
S-B18CL

機 型	MACHINE TYPE	S-B9AC	S-B9ACL	S-B9ACLL
蓋 徑 範 圍	Range of end dia.	200 ~ 401D	401 ~ 603D	603 ~ 800D
捲 緣 方 式	Curling wheel	Single	Single	Single
使 用 能 力	Capacity Per Min.	UP TO 250 CPM	UP TO 150 CPM	UP TO 120 CPM
需 要 馬 力	Horse power required	1/4 HP	1/4 HP	1/4 HP
淨 重	Net weight(approx.)	150KGS	180KGS	230KGS
安裝面積及高度	Floor space overall height	1540X740X800 mm	1660X860X910 mm	1720X1080X910 mm

機 型	MACHINE TYPE	S-B18C	S-B18CL	S-B9CL
蓋 徑 範 圍	Range of end dia.	200~401D	401~603D	□ 60X240
捲 緣 方 式	Curling wheel	Double	Double	Two Ways
使 用 能 力	Capacity Per Min.	UP TO 600 CPM	UP TO 300 CPM	UP TO 120 CPM
需 要 馬 力	Horse power required	1/4 HPX3	1/4 HPX3	1/4 HP
淨 重	Net weight(approx.)	400KGS	500KGS	160KGS
安裝面積及高度	Floor space overall height	1830X1630X800 mm	1920X1770X845 mm	1200X1050X600 mm

註：規格如有變更，恕不另通知 Subject to change without notice.
實際產能依罐蓋尺寸而定 Actual capacity depends on end size.

新益機械工廠股份有限公司
SHIN-I MACHINERY WORKS CO., LTD.

台灣省台中縣清水鎮清水里中正街43號
NO.43 CHUNG-CHENG STREET, CHING SHUI, TAICHUNG, TAIWAN.
TEL:886-(04)2623-8181 FAX:886-(04)2623-2129

Web address: <http://www.shinican.com>

E-mail: shinican@ms15.hinet.net

經銷商：
AGENT：