

自動塗膠乾燥機

AUTOMATIC LINING-DRYING MACHINE

S-B10AP




新益機械工廠股份有限公司
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

自動塗膠乾燥機

AUTOMATIC LINING-DRYING MACHINE


優點：

- 使用單塗膠嘴塗膠，膠量之調整容易快速。亦可選配NORDSON 電子噴槍。
- 採用立式乾燥爐，佔地面積少。
- 為確保機械安全運轉，安全裝置完善。
- 乾燥爐內溫度可任意設定，溫度調整範圍 50-120°C。
- 乾燥爐出口使用氣壓缸吸蓋裝置，排蓋順利。

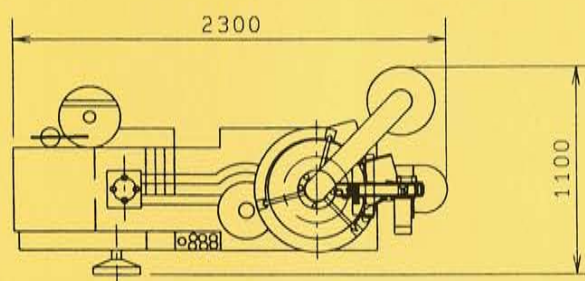

Features:

- With single nozzle for compound spray, easy to adjust the film volume. The NORDSON electron gun is on request.
- Drying Oven is vertical design, hence save space.
- Safety device provided to ensure M/C running safely.
- Auto temperature controller for curing temperature between 50-120°C.
- Mounted with air cylinder easy to suck ends to outlet conveyor.

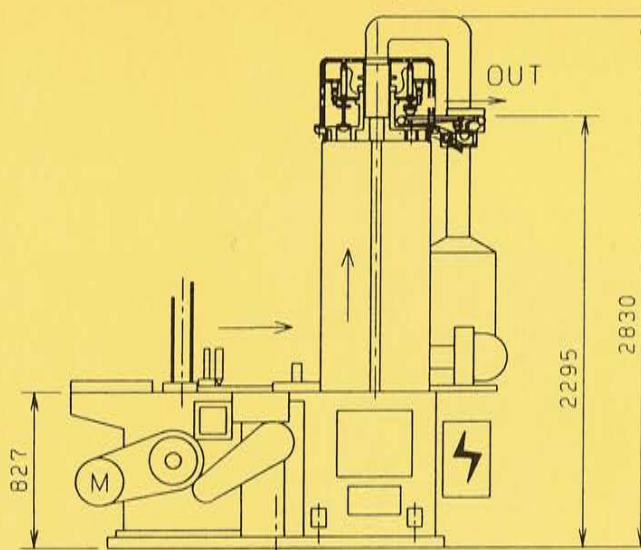

規格 SPECIFICATIONS:

機 型	S-B10AP
罐 蓋 徑 範 圍 Range of end dia.	200~307D
使 用 能 力 Capacity per minute	Dome (底蓋) up to 250 pcs/min. (Depending on size) Cone (上蓋) up to 200 pcs/min. and end height)
需要馬力及電熱 Horse power required and Heater	A) 主馬達 Main motor 1pc × 3HP B) 罐蓋排出馬達 End discharge motor 1pc × ¼HP C) 強力吹風機 Blower 1pc × ½HP D) 電熱 Heater 15KW
需要壓縮空氣 Compressed Air Required	3kg/cm² × 20L/Min.
安裝面積及高度 Floor Space Overall Height	2300 × 1100 × 2830mm
淨 重 Net Weight (approx)	2500kgs

規格如有變更，恕不另通知 Subject to change without notice.

TEL:886-(04)-2623-8181
FAX:886-(04)-2623-2129

Web address: <http://shinican.com.tw>

E-mail: shinican@ms15.hinet.net

新益機械工廠股份有限公司
台灣省台中縣清水鎮光華路2號
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.
NO.2 KUANG HWA ROAD CHING-SHUI TAICHUNG,
TAIWAN, R. O. C.

TEL: (04) 622-4166 FAX: (04) 623-2129
TELEX: 51240 SHINI

經銷商：
AGENT: