


S-B18-2 自動棧板式鐵皮送料機

AUTOMATIC STRIP FEEDER

S-B18-2

S-B18-2 自動棧板式鐵皮送料機係針對當今製罐界對自動化需求日益增加所研發而成。採用 PLC 可程式控制，能配合沖床機之速度自動將鐵皮傳送到沖床之進料機構，不僅能減少直接人工，更可以增加產品外觀品質以滿足市場要求。使選配 S-B18-2 誠屬製罐界不可或缺之自動化利器。

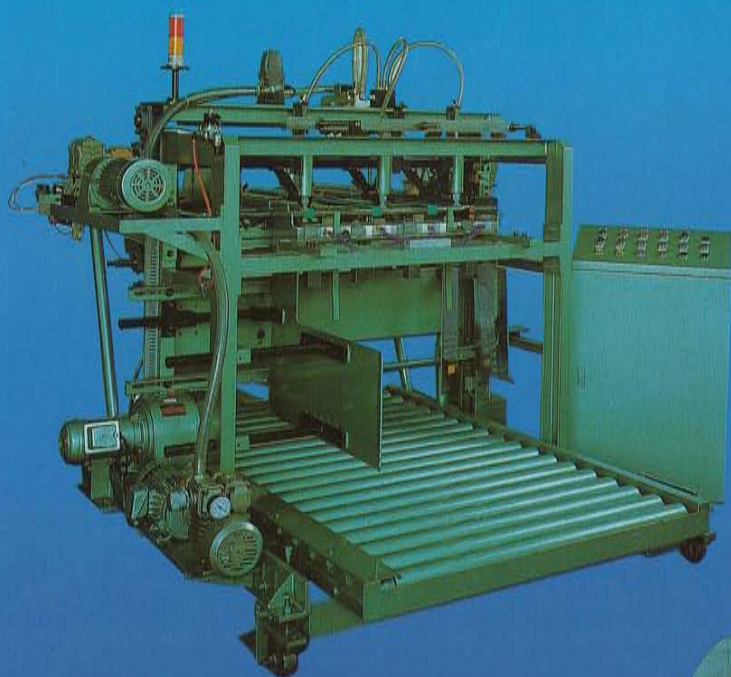


Certified by

ISO-9001

Quality Assurance System

S-B18-2 Automatic pallet-type strips feeder is developed due to the requirement of automatic canmaking process. It is equipped with PLC control system to feed strips to Press feeding mechanism synchronously. Not only save labor cost but also increase products quality to satisfy the most stringent demands of market.

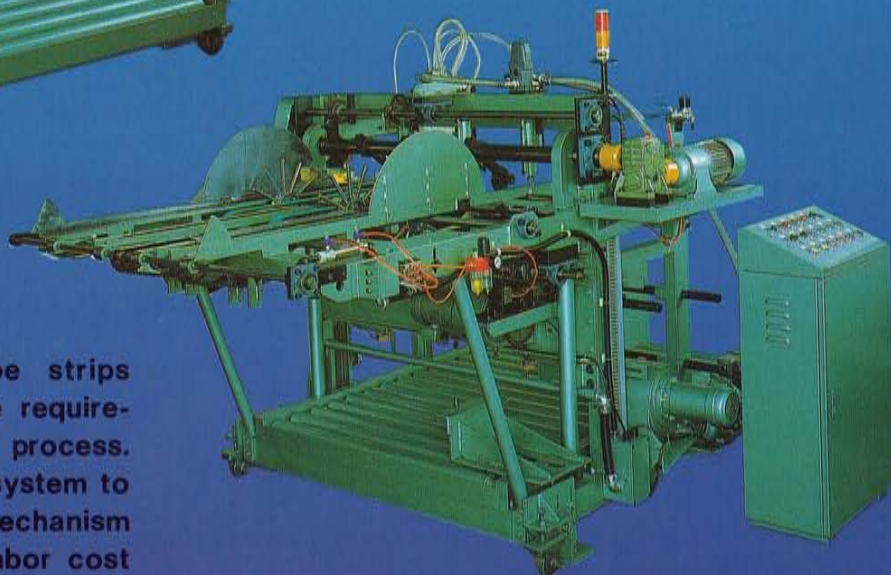

Shin I

新 益

新益機械工廠股份有限公司
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

S-B18-2 自動棧板式鐵皮送料機



AUTOMATIC STRIP FEEDER

特 性：

- 換型容易、調整快速。
- 多重安全設計能確保人機安全。
- 利用真空吸取料片，避免人為失誤且馬口鐵或鋁片均適用。
- 料片可依客戶需要，正面或反轉 180° 傳送。
- 與沖床同步控制，速度配合精確。
- 適合一人多機管理、降低成本。

Features:

- Easy for can size changeover and adjust.
- Multi-safety design for machin and personal safety.
- With vacuum to pickup strips suitable for steel and aluminum plate.
- Strips can be feeded with 180° turnover.
- Completely synchronized with Press feeding.
- Save operating labor to reduce cost.

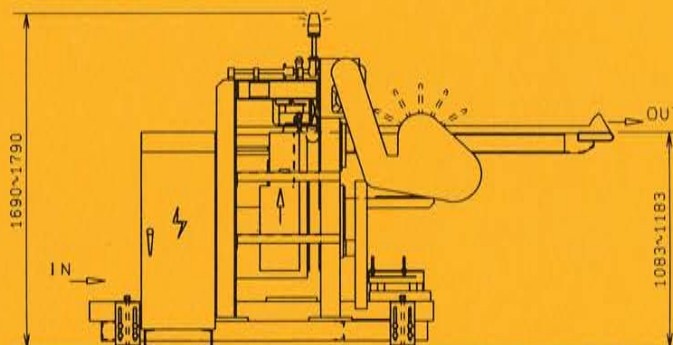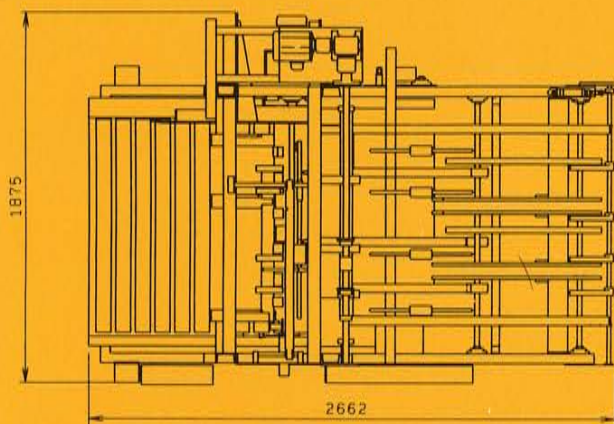

規 格 (SPECIFICATIONS):

機 型	MACHINE TYPE	S-B18-2	S-B18-2M
連 接 機 種	Connecting With M/C Type	S-B18GL	S-B18/S-B9B
鐵 皮 長 度	Strip Length	760~1065 MM	760~1040 MM
鐵 皮 寬 度	Strip Width	115~300 MM	115~300 MM
每 分 鐘 產 能	Capacity Per Min.	40 SPM	40 SPM
安 裝 面 積 及 高 度	Floor Space Overall Height	285x187x170 M	285x178x170 M 註
淨 重	Net Weight (abt)	2000 KGS	2000 KGS
需 要 馬 力	Horse Power Required	1/2x3, 1HP	1/2x3, 1HP
需 要 空 壓	Compressor Air Required	3BARx20L/MIN.	3BARx20L/MIN.

規格如有變更，恕不另通知 Subject to Change Without Notice

註：附入口轉台時安裝面積 380x178x170 MM

新益機械工廠股份有限公司
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

台灣省台中縣清水鎮清水里中正街 43 號
NO.43 CHUNG-CHENG STREET, CHING SHUI, TAICHUNG, TAIWAN.
TEL:886-(04)2623-8181 FAX:886-(04)2623-2129

Web address: <http://shinican.com>

E-mail: shinican@ms15.hinet.net

經銷商：
AGENT: