

# 自動罐洞內壁全噴漆機

## AUTOMATIC INSIDE SPRAY MACHINE(SINGLE HEAD)

S-B53 自動罐洞內壁噴漆機適用於 2 片或 3 片罐，採用單噴漆頭設計，每罐有效噴漆圈數三圈以上，漆膜均勻美觀。採用 Nordson 無氣噴漆控制系統，噴漆之品質穩定均勻，對空罐內部之保護能提供最佳漆膜，全機使用防爆馬達以確保安全。

S-B53 Automatic Spray Machine is designed for 2 of 3 piece can inside spraying. Mounting with NORDSON airless spray system and every can apply three lacquer layers will greatly increase application effect to satisfy high quality requirements of canmaking.

# S-B53

Certified by  
**ISO-9001**  
Quality Assurance System



Shin I  
新益

新益機械工廠股份有限公司  
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

# 自動罐內壁全噴漆機




## AUTOMATIC INSIDE SPRAY MACHINE(SINGLE HEAD)

### 特點：

- 裝置 NORDSON 無氣噴漆系統。
- 使用防爆馬達防止靜電氣爆。
- 與罐身接觸面均鍍硬鉻處理。
- 調整容易，品質穩定，適合大量生產線。
- 無罐不噴漆控制及阻塞停機，安全設計完善。
- 使用頻率器作無段變速控制。

### FEATRUES:

- Equipped with NORDSON airless spray system.
- With explosion proof motors.
- Can guide and turret with hard chromium plating.
- Easy adjustment and high quality is suitable for mass production line.
- No Can No Spray and jam stop control.
- Use INVERTER for variable speed control.

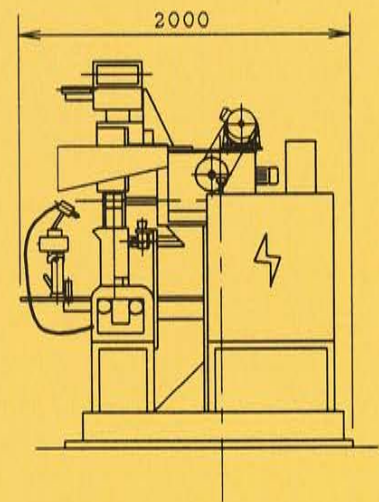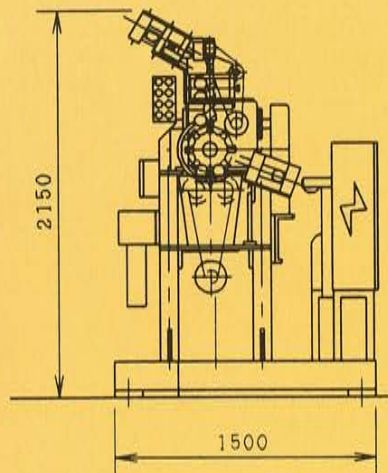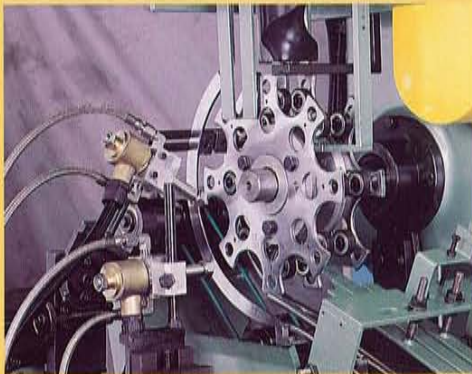

### 規格 (Specifications) :

機 型	MACHINE TYPE	S-B53
適用 罐 徑	Range of can dia.	202-401D
適用 罐 高	Range of can height	40-200mm
每 分 鐘 產 能	Capacity per minute	up to 300 cpm
需 要 馬 力	Horse power required	2 HP; 1/2 HP X 1
需 要 壓 縮 空 氣	Compressed Air required	20L/Min.X 4kg/Cm <sup>2</sup>
安 裝 面 積 及 高 度	Floor space overall height	2000LX1500WX2150H mm
淨 重	Net weight(approx.)	900 kgs

\* 規格如有變更，恕不另通知 Subject to change without notice.

新益機械工廠股份有限公司  
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

台灣省台中縣清水鎮清水里中正街43號  
NO.43 CHUNG-CHENG STREET, CHING SHUI, TAICHUNG, TAIWAN.

TEL:886-(04)2622-4166 FAX:886-(04)2623-2129

Web address: <http://shinican.com.tw>

E-mail: [shinican@ms15.hinet.net](mailto:shinican@ms15.hinet.net)

TEL:886-(04)-2623-8181  
FAX:886-(04)-2623-2129

經銷商：  
AGENT：