

自動罐胴內壁全噴漆機

Automatic Inside Spray Machine (Duplex Head)


S-B53D 自動罐胴內壁噴漆機適用於 2 片或 3 片罐，採用雙噴漆頭設計，一次可以二罐同時噴漆，使產能提高一倍。

採用 Nordson 無氣噴漆控制系統，噴漆之品質穩定均勻，對空罐內部之保護能提供最佳漆膜，全機使用防爆馬達以確保安全。

S-B53D Automatic Inside Spray Machine is designed for 2 or 3 piece can inside spray, equipped with two set Nordson airless spray system for same or different can size.

Superior uniformity will greatly increases application efficiency and high quality requirements of canmaking.

S-B53D

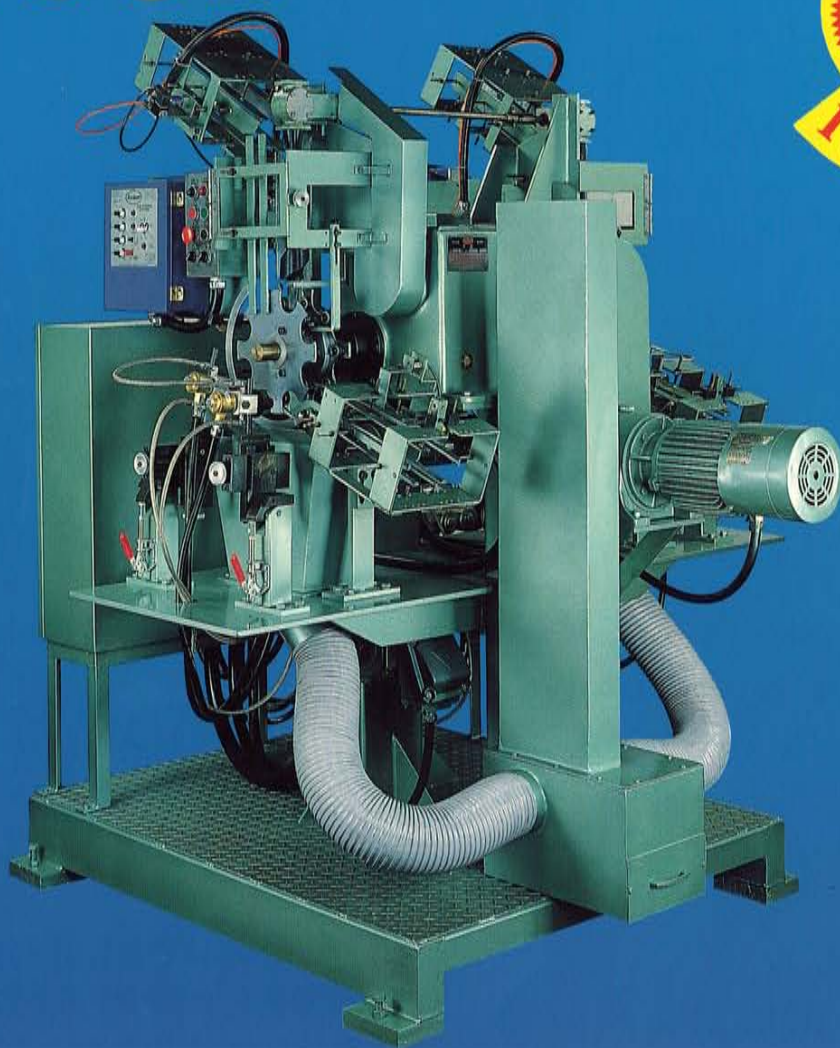

新益機械工廠股份有限公司
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

自動罐胴內壁全噴漆機


Automatic Inside Spray Machine (Duplex Head)

特性：

- 裝置 NORDSON 無氣噴漆系統。
- 使用防爆馬達防止靜電氣爆。
- 與罐身接觸面均鍍硬鉻處理。
- 雙套噴漆設計，可以裝置相同或不同罐型。
- 調整容易，品質穩定，適合大量生產線。
- 無罐不噴漆控制及阻塞停機，安全設計完善。

FEATURES:

- Equipped with NORDSON airless spray system.
- With explosion proof motors.
- Can guide and turret with hard chromium plating.
- Double-set spray Head for same/different can size inlet.
- Easy adjustment and high quality is suitable for mass production line.
- No Can No Spray & Jam Stop Control.

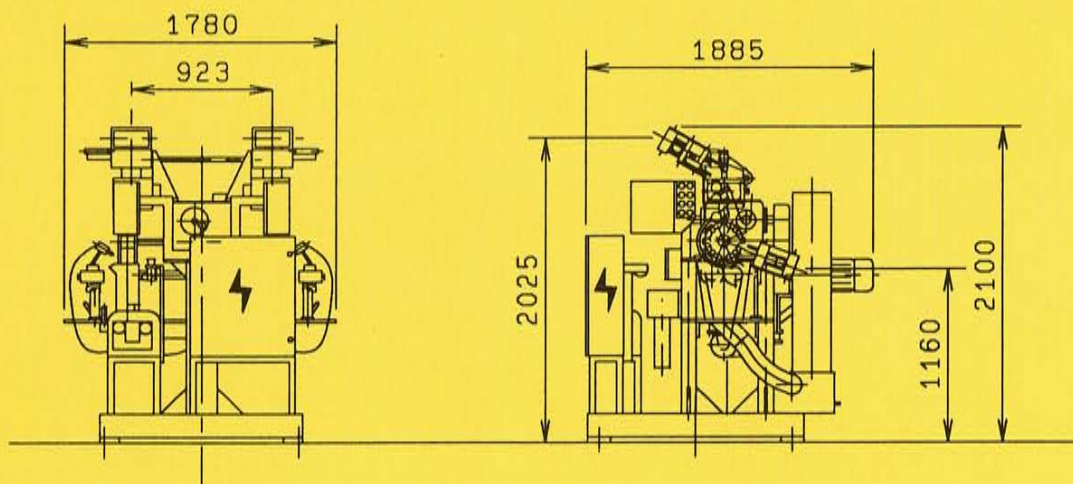

規格 (Specifications) :

機 型	MACHINE TYPE	S-B53D
適 用 罐 徑	Range of can dia.	202 ~ 307D
適 用 罐 高	Range of can height	46 ~ 210mmH
每 分 鐘 產 能	Capacity per minute	Up to 600CPM According to can size
安 裝 面 積 及 高 度	Floor space overall height	2000Lx1800Wx2150Hmm
淨 重	Net weight(approx.)	1250kgs
需 要 馬 力	Horse power required	2HPx1,1/2 HPx1

* 規格如有變更，恕不另通知 Subject to change without notice.

新益機械工廠股份有限公司

台灣省台中縣清水鎮光華路 2 號
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

NO.2 KUANG HWA ROAD CHING SHUI, TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C.

TEL:(04)622-4166 FAX:(04)623-2129

TELEX: 51240 SHINI

Web address: <http://shinican.com.tw>

E-mail: shinican@ms15.hinet.net

TEL:886-(04)-2623-8181

FAX:886-(04)-2623-2129

經銷商：

AGENT：