

自動立式高壓罐檢罐機

Automatic Vertical Aerosol Can Air Tester

S-B57P 自動立式檢罐機係針對高壓罐之全自動檢漏設備，採用特殊檢測元件，檢漏功能優良；對微細針孔亦能檢出。空罐上升進入檢測筒，空氣才注入罐內，再由壓力檢測器檢測罐外（筒內剩餘空間）之壓力變化，罐路採用直立式設計，使高壓罐線能直接連接作業。

使用氣壓缸作動作元件，不必調整即適用於不同罐高檢測。

多重安全設計，使維修保養極容易，加上換型極簡便快速，使 S-B57P 成為當今高壓罐最精確可靠之檢漏機。

The S-B57P is a fully Automatic Aerosol can Air Tester, mounting with computerized monitor for functions setting and can flow monitoring. Empty can is lifted up to enter upper detection sleeve then fill air into can. Precise pressure sensor is to detect pressure variation in the sleeve remnant space. Machine with vertical design easy for aerosol canmaking line connecting. Special pressure sensor detectable even small pin hole can be detected. Machine use air cylinder for working elements, easy for can size change over and maintenance; no need to adjust anything when just can height difference. So, S-B57P can satisfy the requirement of most discriminating and variability of aerosol can market.

S-B57P



Certified by

ISO-9001

Quality Assurance System





新益機械工廠股份有限公司
SHIN-I MACHINERY WORKS CO., LTD.

自動立式高壓罐檢罐機

Automatic Vertical Aerosol Can Air Tester

特點：

- 直立式設計，檢罐功能優良（檢測能力依罐型及產能而異）。
- 裝置氣壓缸式檢測頭，罐高改變自動調整，換型及保養方便。
- 使用人機介面（觸控螢幕）控制系統及變頻器作設定及無段變速控制。
- 與罐身接觸面均硬鉻處理或使用乙稀龍，防止擦傷。
- 全機自動控制系統能配合客戶全線自動化需要。
- 安全設計完善，確保機台及人員安全。

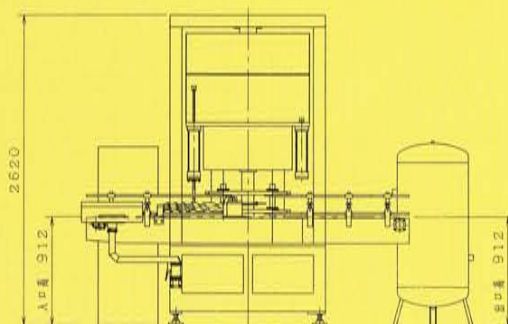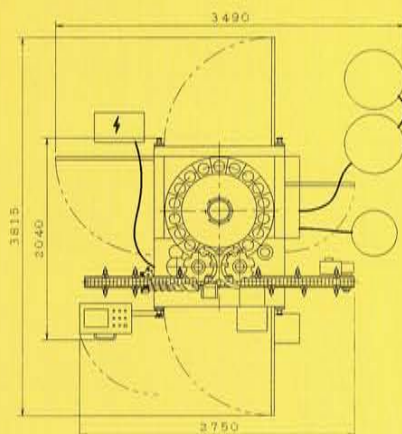

FEATURES:

- Vertical design and reliable in leakage testing, small pin hole can easily be detected (detection capability depends on can size and speed).
- Air cylinder design, auto fit can height changing and maintenance free.
- Use human-machine interface (touchable monitor) control system and inverter for setup and variable speed control.
- Can guide and Turrets with hard chromium plating or Nylon material.
- Full Automatic Control system for Canmaking Line requirement.
- Multi-safety design for machine and personnel safety.

規格 (Specifications):

機 型	MACHINE TYPE	S-B57P(18H)	S-B57P(36H)
適 用 罐 徑	Range of can dia	115 ~ 211 D	115 ~ 211 D
適 用 罐 高	Range of can height	80 ~ 330 mm H	80 ~ 330 mm H
檢 測 能 力	Detectable leak	5~8cc/minute/0.8Mpa; depending on can size and speed	5~8cc/minute/0.8Mpa; depending on can size and speed
空 壓 需 求	Volume of air required	0.9Mpa- 30HP	0.9Mpa- 50HP
使 用 產 能	Capacity per minute	60~150 CPM; Depending on can size	120~300 CPM; Depending on can size
馬 力 需 求	Horse power required	2 HP x 1; 1/4 HP x 1	5 HP x 1; 1/4 HP x 1
安 裝 面 積 及 高 度	Floor space and overall height	3820L X 2750W X 2670H mm	4720L X 3650W X 2670H mm
機 器 淨 重	Machine net weight (approx.)	3500 kgs	5200 kgs

※ 規格如有變更，恕不另通知 Subject to change without notice.

新益機械工廠股份有限公司
SHIN-I MACHINERY WORKS CO., LTD.

台灣省台中縣清水鎮清水里中正街43號
NO.43 CHUNG-CHENG STREET, CHING SHUI, TAICHUNG, TAIWAN.
TEL:886-(04)2623-8181 FAX:886-(04)2623-2129

Web address: <http://www.shinican.com>

E-mail: shinican@ms15.hinet.net

經銷商：
AGENT：