

自動真空封罐機


AUTOMATIC VACUUM CAN SEAMER

S-C2(A) 自動封罐機，係全自動低速封罐機。裝有一組 CANCO 型捲封頭，捲封品質合乎國際標準。適合於圓型三片或兩片罐捲封。本機使用螺旋進罐裝置及單分割刀落蓋座，不僅換型容易、調整迅速；且捲封品質穩定、經久耐用，使 S-C2(A) 自動封罐機仍為當今低速捲封機中最受歡迎機種。

S-C2(A) Automatic Seamer is built for 2 or 3 pcs can vacuum or without vacuum seaming. Equipped with one set CANCO Head for lower production line. Timing spiral and NC NC detecting lever for end feed control. Easy for operating, maintenance and quick can size change over. It is the reason why S-C2 (A) Auto Seamer still one of best seamer in world.

S-C2(A)

Certified by
ISO-9001
Quality Assurance System

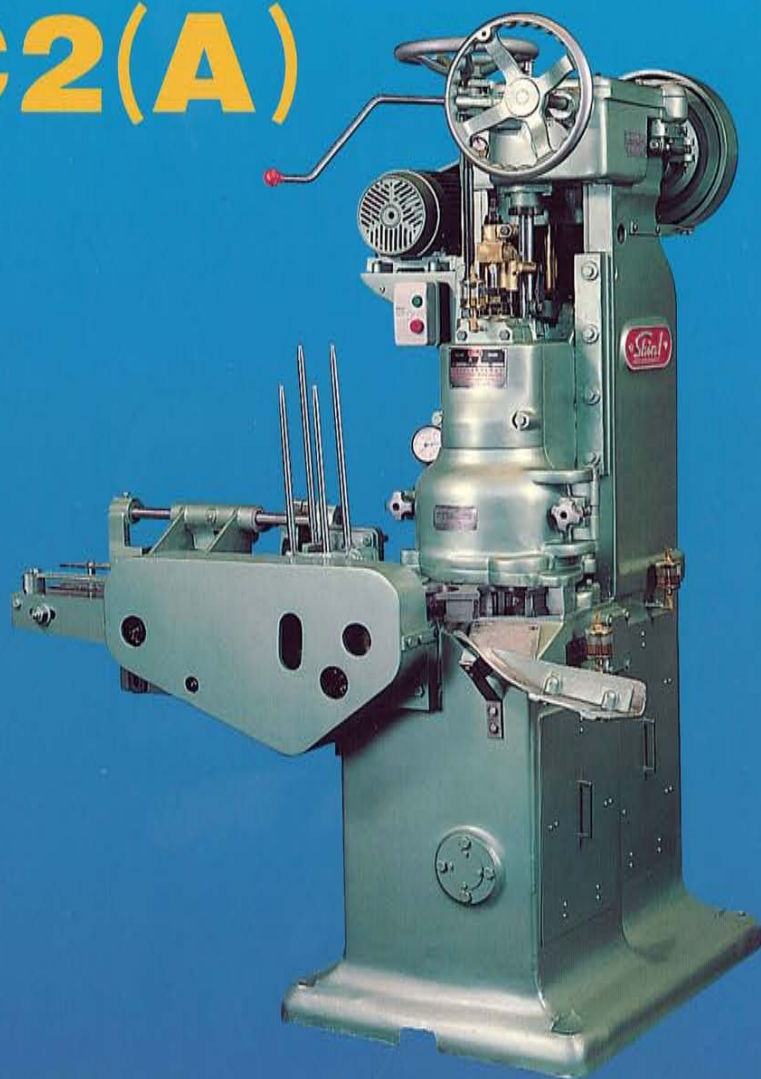


新益機械工廠股份有限公司
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

自動真空封罐機

AUTOMATIC VACUUM CAN SEAMER


特點：

- 捲封頭使用偏心差速齒輪，操作簡單，動作確實。
- 捲封頭裝置緩衝彈簧，適用於電焊罐及焊錫罐捲封。
- 入罐座裝分罐螺桿可減少罐胴之晃動，進罐正時精確。
- 機械式無罐不送蓋控制，控制確實，調整容易。
- 設計簡單，易於換型及保養。

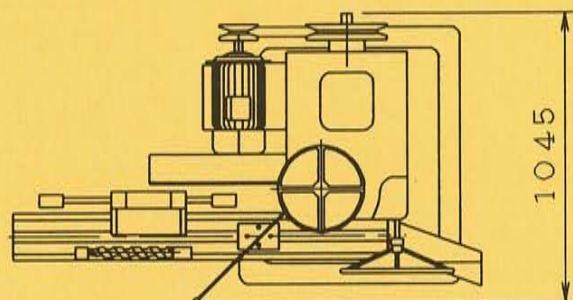

FEATURES:

- With CANCO type eccentric pinion gear, easy for double seam adjustment.
- 2ND Operating Roll with cushion spring also suitable for soldered can.
- Infeed table with Timing spiral to simplify the drive mechanism.
- Mechanical type NC NC control device easy for adjusting and setting.
- Easy adjustment and quick for can size change over

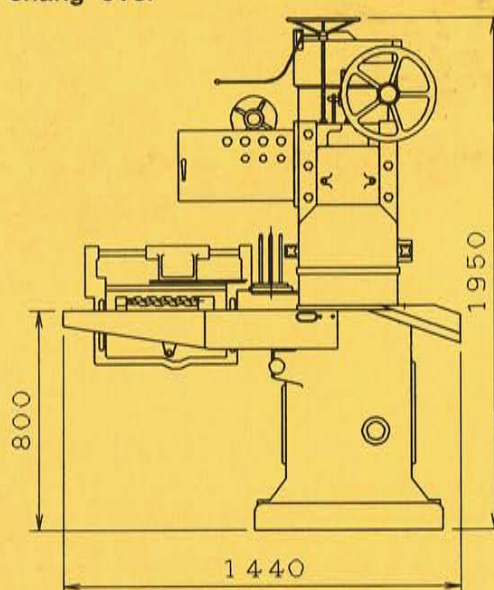

規格 (Specifications) :

機 型	MACHINE TYPE	S-C2	S-C2A
適 用 罐 徑	Range of can dia.	202-401D	
適 用 罐 高	Range of can height ※	50-125 mm	
每 分 鐘 產 能	Capacity per minute	up to 50 cpm	
主 馬 達 馬 力	Main Horse power required	2 HP	
真 空 幫 浦 馬 力	Vacuum pump required ※	5 HP	
安 裝 面 積 及 高 度	Floor space overall height	1400Lx1045Wx1950H mm	
淨 重	Net weight(approx.)	1600 kgs	

* S-C2A 空罐製造時，不用真空幫浦 For can making no need vacuum pump.

* 罐高 34mmH 亦可接受設計 Min. Can Height 34 mm available.

* 規格如有變更，恕不另通知 Subject to change without notice.

新益機械工廠股份有限公司
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

台灣省台中縣清水鎮清水里中正街43號
NO.43 CHUNG-CHENG STREET, CHING SHUI, TAICHUNG, TAIWAN.

TEL:886-(04)2622-4166 FAX:886-(04)2623-2129

Web address: <http://shinican.com.tw>

E-mail: shinican@ms15.hinet.net

TEL:886-(04)-2623-8181

FAX:886-(04)-2623-2129

經銷商：

AGENT：