

# 自動爪蓋捲緣機

## AUTOMATIC TWIST OFF CAP PRE-CURLER

S-D21 自動爪蓋捲緣機係針對全自動爪蓋製造過程中第一工程預捲緣而設計，使下工程成形易於操作。

本機使用重力式落蓋罐裝置，不僅落蓋定位精確，而且機構簡單，換型容易、調整迅速。更因品質穩定、經久耐用，使 S-D21 自動爪蓋捲緣機，必將在爪蓋業大受歡迎。

S-D21 Automatic Twist off Cap Pre-Curler is designed for twist off cap fabricating pre-curl process. Equipped with 6 set pilots and 2 forming blades to simplify the cap forming. This improvement make it more easy operation and adjustment.


S-D21 shall match the customer's requirement.

# S-D21

Certified by

## ISO-9001

Quality Assurance System

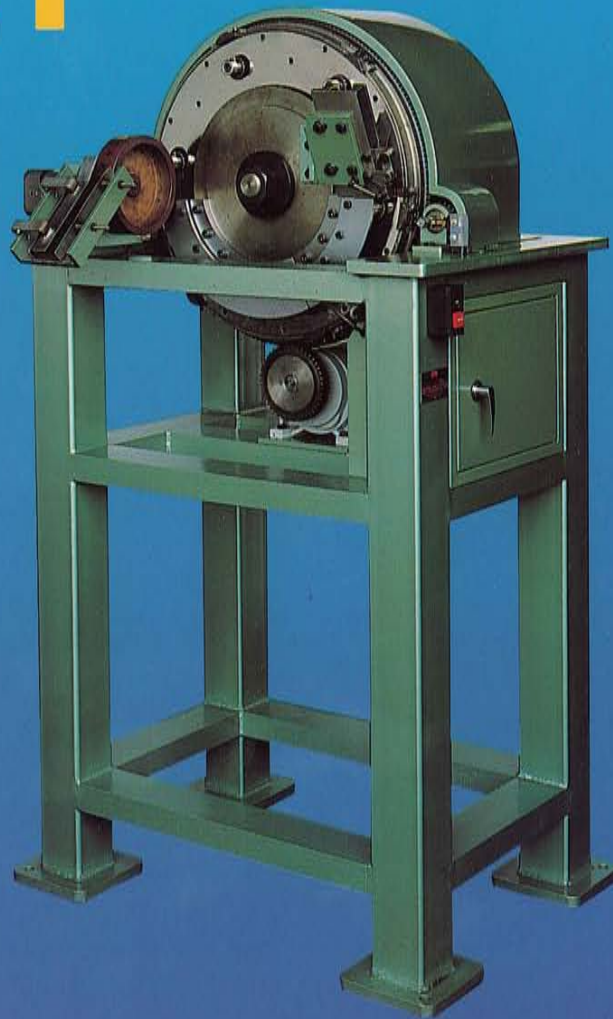

新益


新益機械工廠股份有限公司  
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

# 自動爪蓋捲緣機

## AUTOMATIC TWIST OFF CAP PRE-CURLER


### 特點：

- 重力式落蓋機構滑順準確，操作簡單，動作確實。
- 模具之設計簡單實用，調整快速、維修保養容易。
- 捲緣品質均一，適合中、大量生產線之需求。
- 模具及易磨損零件使用高級合金鋼及熱處理以確保堅固耐用。
- 全機自動控制系統能配合客戶全線自動化需要。

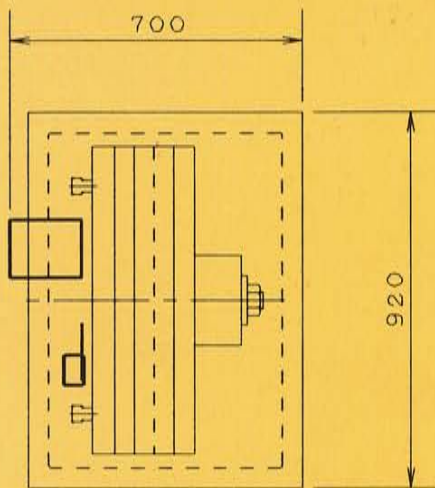

### FEATURES:

- Smooth gravity cup infeeding mechanism to send cups to forming pilots.
- Simplified construction of tool pack minimises operating and maintenance.
- Perfect products and suitable for middle or large lot size manufacture.
- All tooling wear parts are hardened alloy steel to ensure long and perfect production life.
- Full automatic control available.

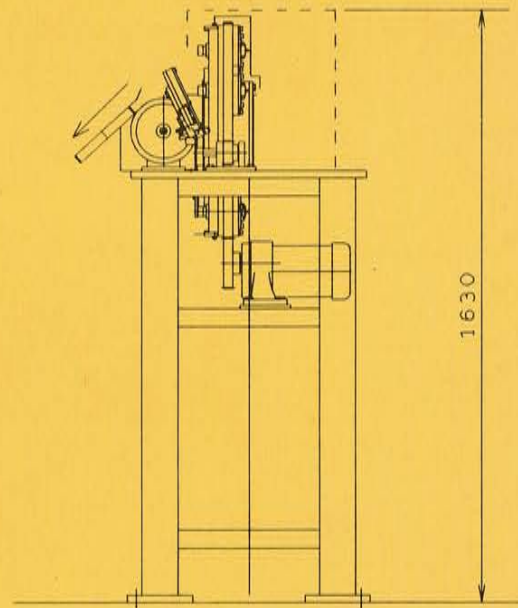

### 規格 (Specifications) :

機 型	MACHINE TYPE	S-D21
適 用 蓋 徑	Range of cap dia.	φ 30-96 mm
適 用 蓋 高	Range of cap height	10-20 mmH
每 分 鐘 產 能	Capacity per minute	up to 120 cpm
入 口 高 度	Inlet Conveyor height	1475 mm
需 要 馬 力	Floor space overall height	1 HP
安 裝 面 積 及 高 度	Horse power required	920L x 700W x 1630H mm
淨 重	Net weight(approx.)	600 kgs

\* 規格如有變更，恕不另通知 **Subject to change without notice.**

新益機械工廠股份有限公司  
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

台灣省台中縣清水鎮清水里中正街43號  
NO.43 CHUNG-CHENG STREET, CHING SHUI, TAICHUNG, TAIWAN.

TEL:886-(04)622-4166 FAX:886-(04)623-2129

Web address: <http://shinican.com.tw>

E-mail: [shinican@ms15.hinet.net](mailto:shinican@ms15.hinet.net)

TEL:886-(04)-2623-8181  
FAX:886-(04)-2623-2129

經銷商：  
AGENT：