

自動三頭真空封罐機

AUTOMATIC 3-H VACUUM SEAMER

S-C9自動三頭真空封罐機是與S-CA4假封罐機串連使用之高速真空封罐機，擁有三個四捲輪型捲封頭，能獲得最佳捲封效果。本機除了具有新益機器所共有之高品質性能外；尚具備了特別安全裝置：①真空室內之真空度未達到設定值以前不送罐頭。②倘若真空室內之真空度降到低於設定值時，罐頭即自動改由分歧道輸送不再進入真空室中捲封，而在真空室中已捲封之罐頭則自動的經由廢棄出口排出，因此能保證罐頭之真空度達到要求。③在封罐過程中發生故障時，會自動停車，避免機械損壞。

S-C9, the high-speed Automatic 3-H Vacuum Seamer, which contains three 4-roller seaming head is used to cooperate with Automatic Clinch Machine. Thus, it achieves the excellent performance.

Besides, having the same high quality characters which owned by all the machines made by Shin-I, this S-C9 Automatic 3-H Vacuum Seamer is characteristic of the following special safety devices:


1. No can would fed into the vacuum chamber, if vacuum in the chamber does not reach required.
2. If any can is seamed under unsound vacuum, then this can will be automatically rejected.
3. During the seaming, if jam happens, the on-going action would be automatically cut off to avoid the machine being damaged.

Certified by

ISO-9001

Quality Assurance System

S-C9

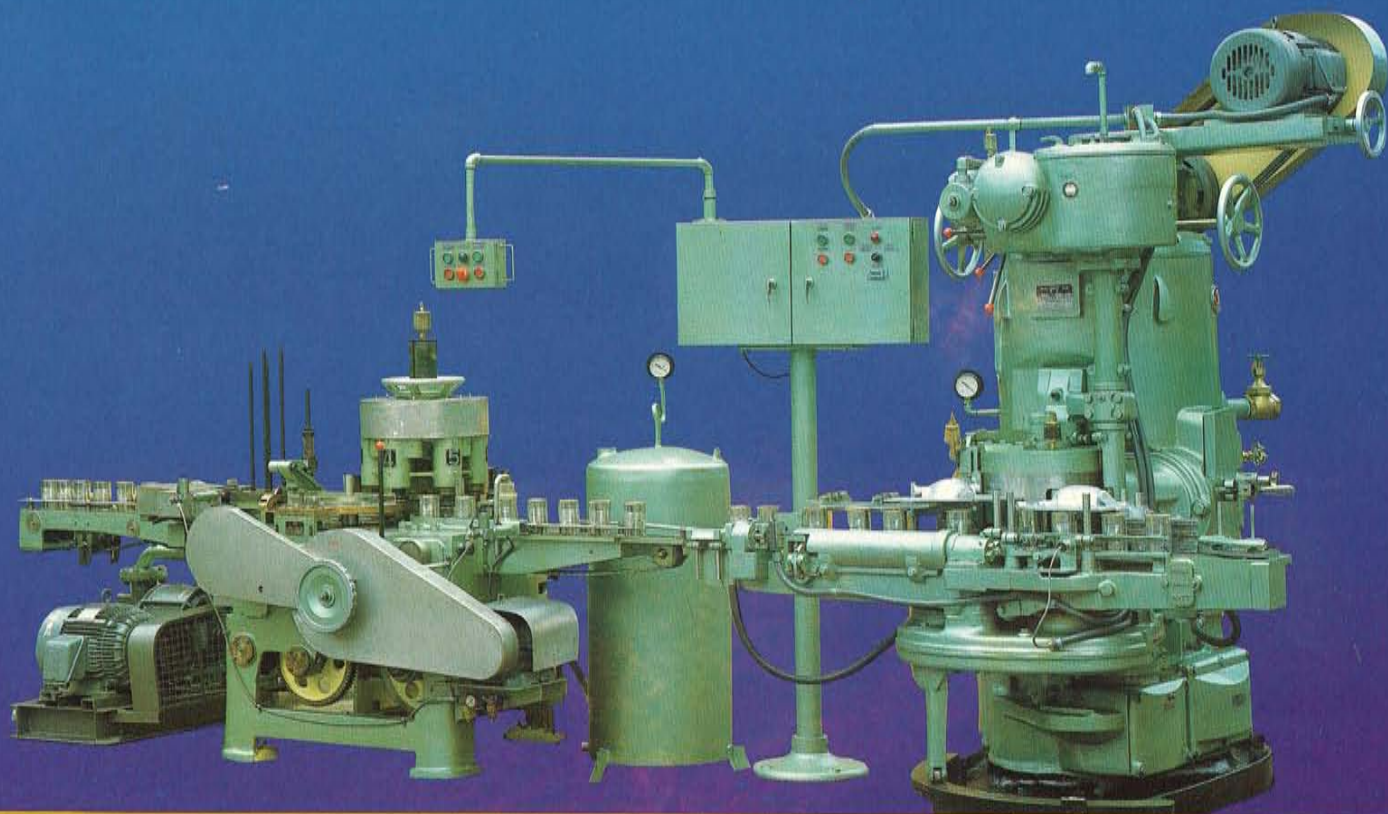


Shin-I
新 益

新益機械工廠股份有限公司
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

自動三頭真空封罐機

AUTOMATIC 3-H VACUUM SEAMER

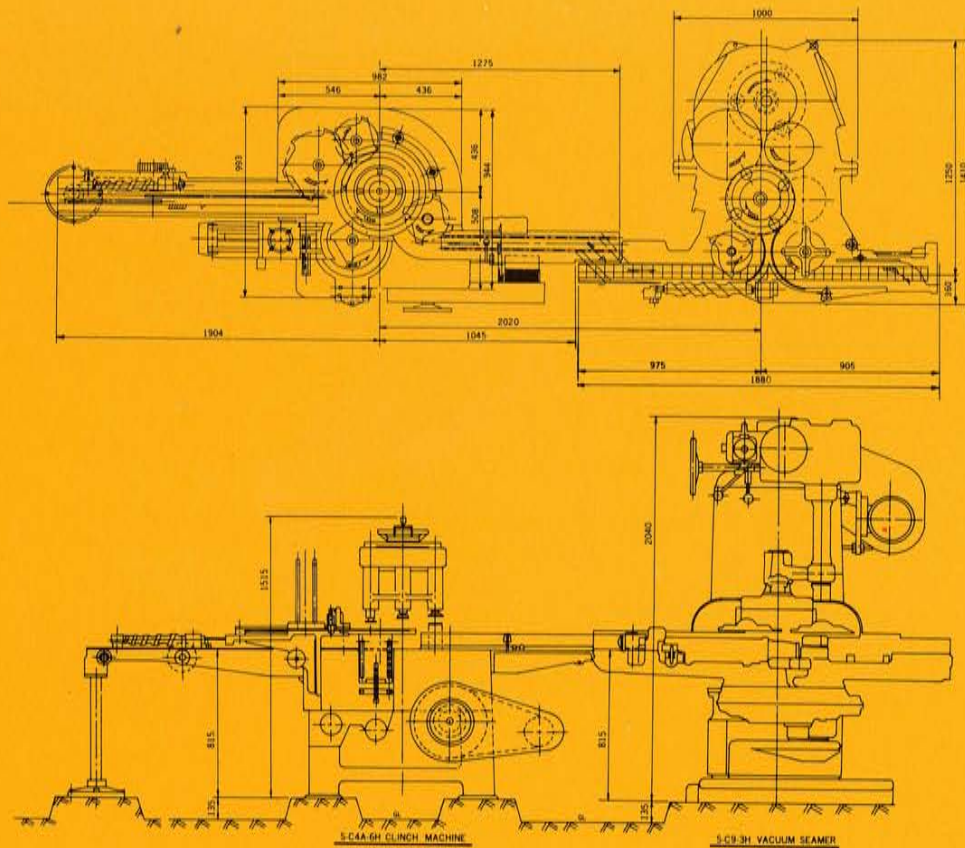

規格 Specifications:

適用罐徑: Range of can diameter	202D-401D
適用罐高: Range of can height	46~130mm
每分鐘能力: Capacity per min.	180~250 cans
捲封一罐之捲封頭回轉數: No of rev. of seaming head to seam one can	8
需要馬力 Horse power required:	
主馬力 Main motor	7½ HP
真空泵馬達 Vacuum pump	15 HP
假封罐機馬達 Clincher	2 HP
空壓機馬達 Air Compressor	¼ HP
安裝面積及高度 Floor space overall height	
封罐機 Seamer	97"x43"x60"
假封罐機 Clincher	76"x68"x95"
	97"x43"x60"
淨重 Net weight (approx.)	
封罐機 Seamer	3,500 Kgs
假封罐機 Clincher	950 Kgs

如有變更，不另通知。 Subject to change, without notice.

TEL:886-(04)-2623-8181
FAX:886-(04)-2623-2129

新益機械工廠股份有限公司
台灣省台中縣清水鎮光華路2號
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.
NO.2 KUANG HWA ROAD CHING-SHUI TAICHUNG,
TAIWAN, R. O. C.
TEL:(04) 622-4166 FAX:(04) 623-2129
TELEX: 51240 SHINI

Web address: <http://shinican.com.tw>
E-mail: shinican@ms15.hinet.net

經銷商:
AGENT: